LAAVU

KUVA: Lentuankoski, Kuhmo. Metsähallitus / Kaarlo Mikkonen

Käyttökohteina levähdys- ja taukopaikat.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Rakenteet pidettävä irti maasta ja puhtaana ylimääräisestä eloperäisestä aineksesta. Vesikatolta poistetaan eloperäinen aines vuosittain.
Eloperäinen aines poistetaan laavun alta jo rakennusvaiheessa. Lisäksi asennetaan suojapuu tai kiveys laavun etupuolelle estämään kipinöiden pääsy laavun alle.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	1100 €
Työkustannus (110h):	4200 €
Kustannukset yhteensä:	5300 €

MATERIAALILUETTELO LAAVU:

Pyöröhirsi	halk. 200 mm	140 m
Sahatavara	50x100 mm	145 m
Sahatavara	25x125 mm	12 m
Raakaponttilauta	21x95 mm	300 m
Kattohuopa		25 m^2
Tulisija		1 erä
Pientarvike		1 erä

POHJA

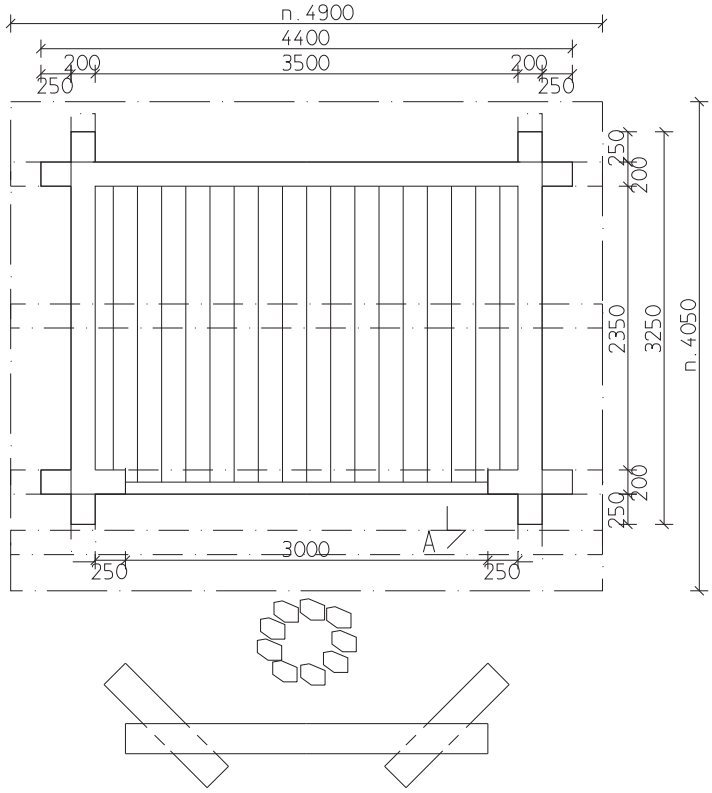

JULKISIVU EDESTÄ

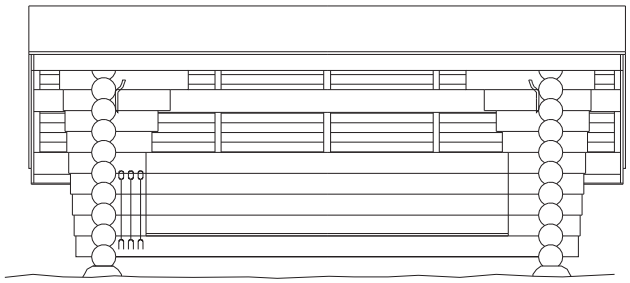

LUONTORAKENTEET	Rakenne LAAVU	Sivu 1/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA JULKISIVU	Piirt. T. H Suunn.
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 1000

JULKISIVU TAKAA

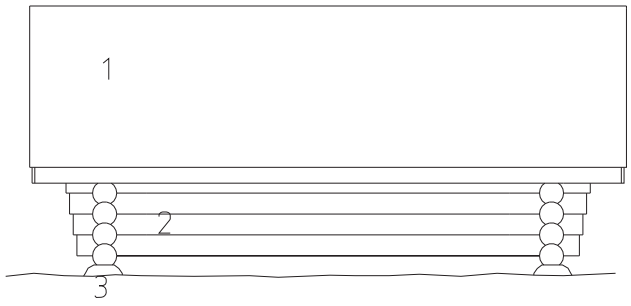

1. KATTOHUOPA, / KELLES
2. VUOLTU HIRSI
3. LUONNONKIVIPERUSTUS

JULKISIVU SIVULTA

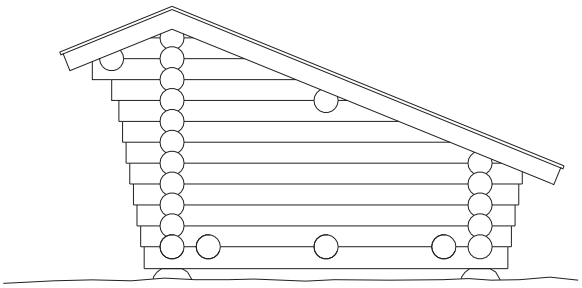

LUONTORAKENTEET	Rakenne LAAVU	Sivu 2/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H
		Suunn.
	Käytössä mm. KAINUU	Mittakaava 1000